

NOTE PER BOCCHETTE STANDARD

SU RICHIESTA E' POSSIBILE REALIZZARE I CHIUSINI CON DIMENSIONI PERSONALIZZATE CHE PARTONO DA UN'ALTEZZA MINIMA DI 45/50 cm FINO A 100 cm IL TUBO CORRUGATO HA UN DIAMETRO INTERNO PARI A 21 O A 27 cm. I CHIUSINI VENGONO PRODOTTI IN ENTRAMBE I DIAMETRI.


CHIUSINO EDILTRAVET BREVETTATO
STANDARD ED OPTIONALS

EDILTRAVET s.r.l.

Via Papa Giovanni XXIII, 98 - Cerrione (BI)
Tel. 015.671547 - Fax 015.2583675
sito: www.ediltravet.com

MODELLO STANDARD


ALTEZZA 80 cm
CON SOLETTA SUPERIORE

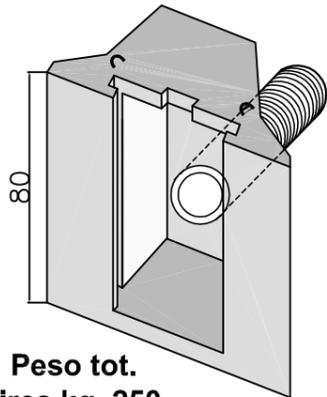

**Peso tot.
circa kg. 250**


OPTIONAL 1

ALTEZZA max 100 cm
SENZA SOLETTA SUPERIORE

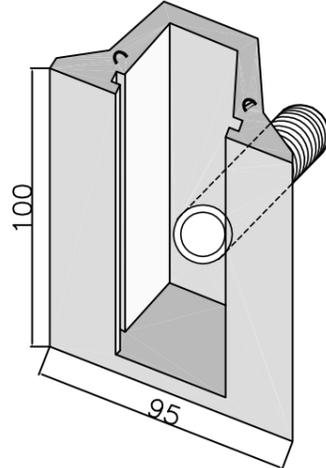


OPTIONAL 2

ALTEZZA min 45/50 cm
SENZA SOLETTA SUPERIORE




MODULO

ALTEZZA 45/50 cm
(da posizionare al di sopra del chiusino con colla per mattonelle)



CHIUSA EDILTRAVET BREVETTATA


tubazioni uscita diam. 465, 580, 700, 800mm.

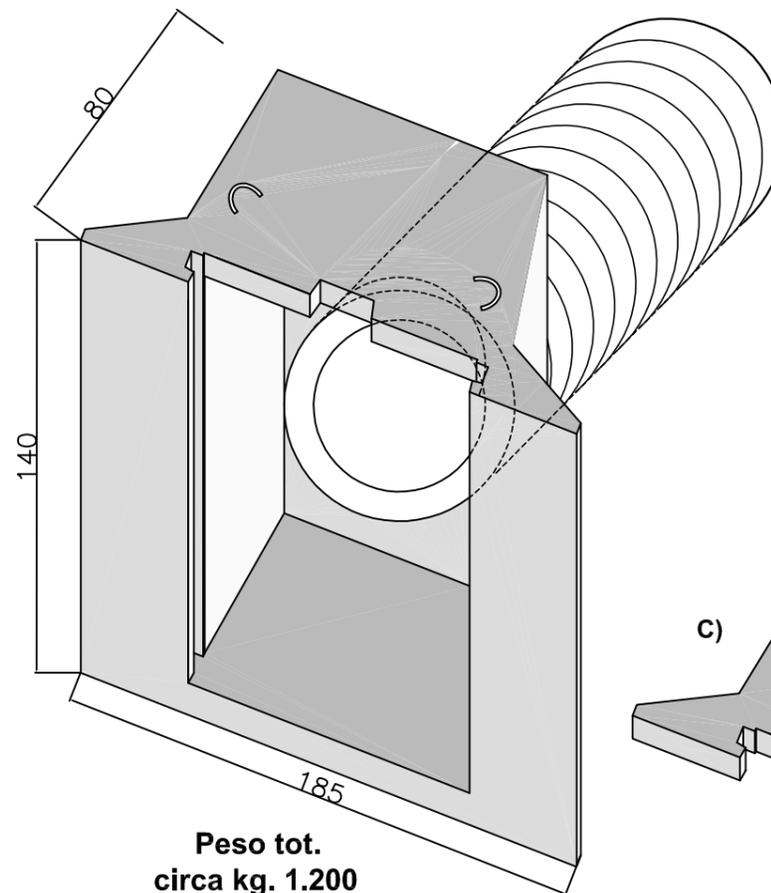

**Peso tot.
circa kg. 1.200**




OPTIONAL 4

LASTRA DI BASE
AD INCASTRO




OPTIONAL 5

SOLETTA PER MODULO

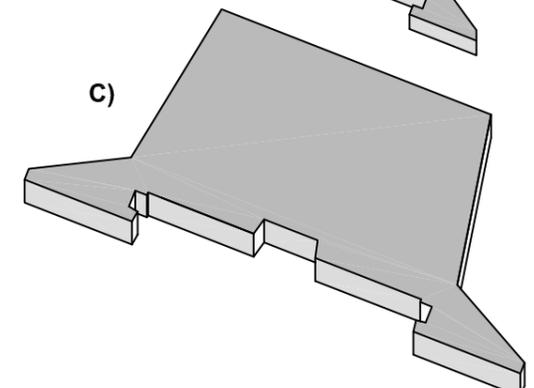

BOCCHETTA INTERMEDIA


CON SOLETTA SUPERIORE
tubazioni uscita diam. 250, 315, 465

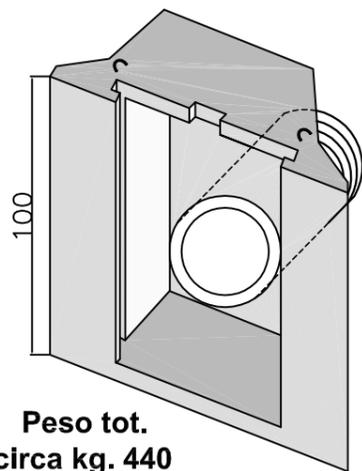

**Peso tot.
circa kg. 440**

BOCCHETTA INTERMEDIA


SENZA SOLETTA SUPERIORE
tubazioni uscita diam. 250, 315, 465

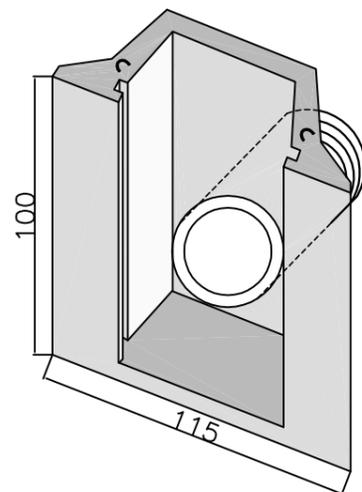

OPTIONAL 3

PANNELLO LATERALE
AMOVIBILE

A) H= 85 cm
B) H= 115 cm

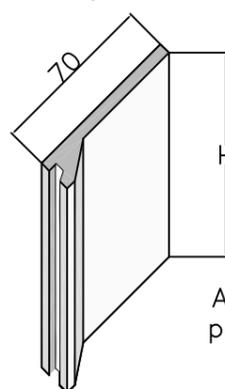

Accessorio utile anche per la realizzazione di sponde per fossati

MODULO

ALTEZZA 45/50 cm
(da posizionare al di sopra del chiusino con colla per mattonelle)

